

Interfata diagnoza auto OBD II, EOBD pentru VW, Audi, Skoda, Seat, AutoPhix V007 Manual de instructiuni

Instructiuni de conectare:



Conectati/deconectati interfata OBD II la automobile numai cand acesta este oprit pentru a evita deteriorarea componentelor electrice ale masinii sau a interfetei.

Realizarea conexiunii:

1. Asigurati-va ca automobilul este oprit.
2. Localizati priza OBD II cu 16 pini si realizati conexiunea.
3. Porniti autovehicolul.
4. Scanati/citi/sterge erorile navigand in meniu.
5. Opriti automobilul
6. Deconectati interfata de la priza masinii.

Schema produsului:

- 1 - Ecranul LCD-arata rezultatele;
- 2 - Butonul enter-confirma selectia(actiunea) din meniu;
- 3 - Butonul exit-anuleaza selecta sau te readuce pe pagina anterioara (back);
- 4/5- Sagetile- permit navigarea prin meniu;
- 6 – Cablul cu mufa de conexiune OBD II 16 pini.

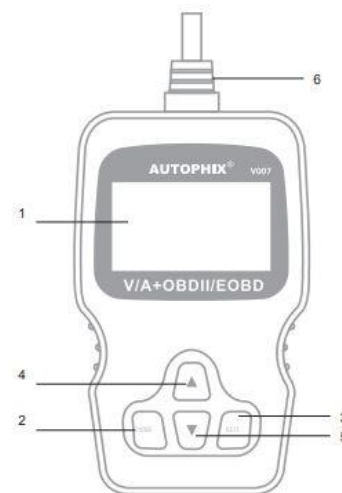

Meniu:

V/A Diagnosis – citeste ECU info, citeste si sterge coduri de eroare si service reset, frana, etc. Dupa selectarea optiunii apasati ENTER;
OBD II System – citeste si sterge erorile detectate de diagnoza;
Review DTC – vizualizarea date stocate;
System setup– informatii despre device, selectarea opriunilor de limba, unitate de masura, contrast afisaj, etc.

Pentru a face un update sistemului de diagnoza este necesar sa il conectati la un computer. Deschideti apoi fisierul de upgrade din computer si rulati "Update.exe"

